


Dynamischer Block mit Sichtbarkeitsstatus


1. Erstellen Sie einen Block. (zB. Adresse)

MGB Data AG
Werkstrasse 2
7000 Chur

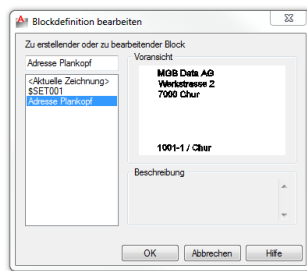


1001-1 / Chur


2. Wechseln Sie in den Blockeditor. Fügen Sie jetzt einen Parametersatz (Sichtbarkeitssatz) hinzu.

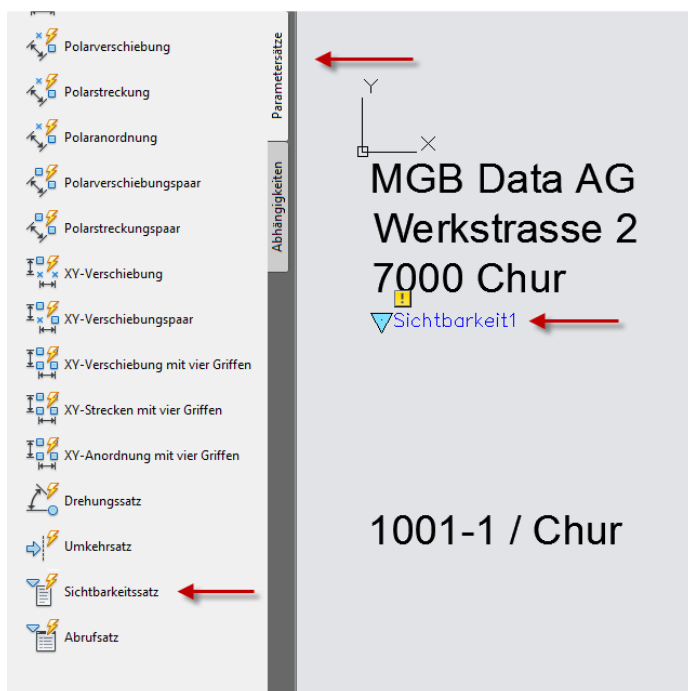

3. Wechseln Sie in den Sichtbarkeitsstatus, Sichtbarkeitsstatus Umbenennen.

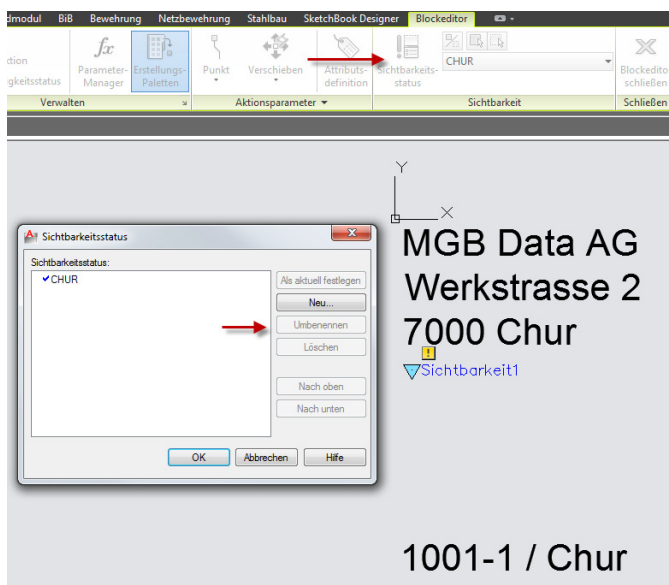

4. Erstellen Sie einen neuen Sichtbarkeitsstatus. Wählen Sie die Option mit neuem Status ausblenden.

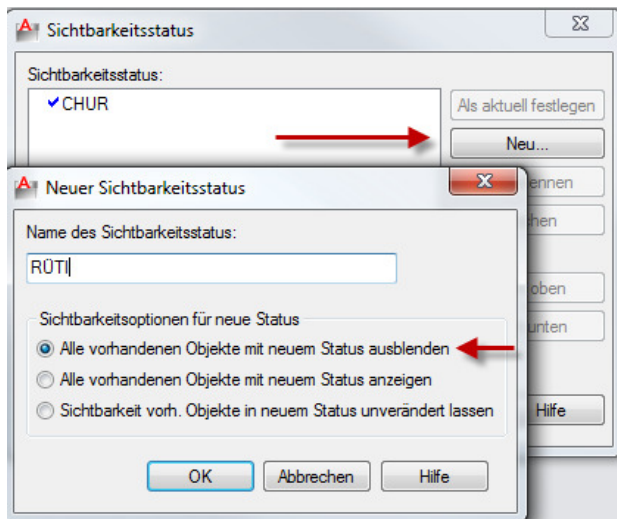


5. Klicken Sie auf Sichtbarkeitsmodus. Danach sehen Sie die Objekte im „Hintergrund“ wieder. Erstellen Sie eine Kopie der Objekte und schreiben Sie um. Oder erstellen Sie neue Objekte.




6. Blockeditor schliessen. Speichern. Block testen:

■ MGB Data AG
Dorfstrasse 49
8630 Rüti



1001-1 / Rüti

■ MGB Data AG
Werkstrasse 2
7000 Chur



1001-1 / Chur